


# Impact

Sous-couches

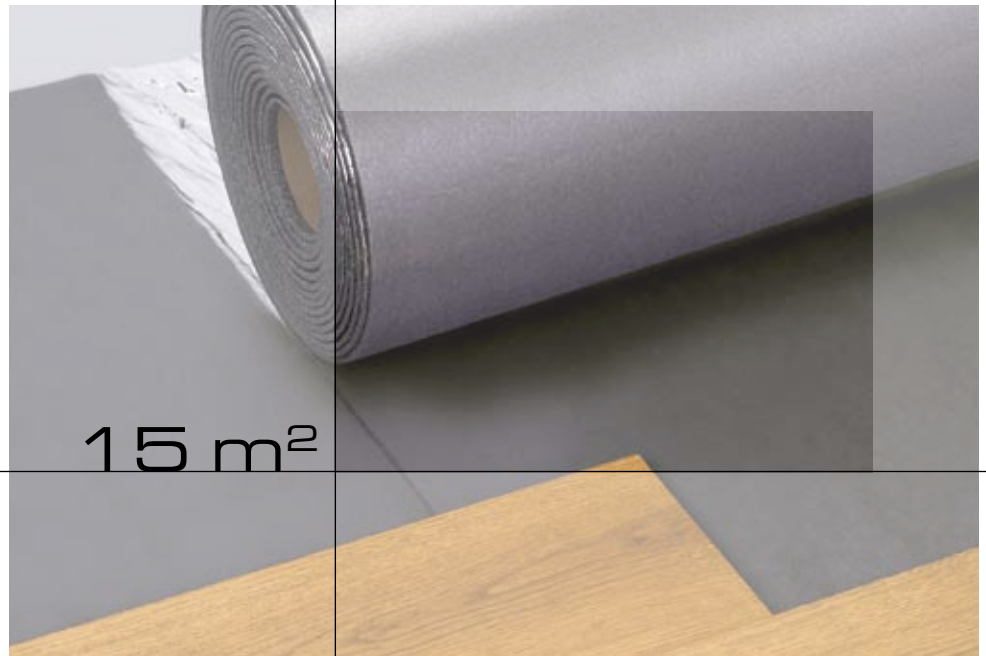

15 m<sup>2</sup>

## Impact Alu 2 mm

Pour l'isolation phonique sous  
revêtements PVC, LVT, parquets et  
sols stratifiés



Ne convient pas  
pour la pose collée

### CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :**  
Mousse EVA (éthylène vinyl acétate) avec bande adhésive et 1 face aluminisée
- **Épaisseur :**  
2 mm
- **Densité :**  
120 Kg/m<sup>3</sup>
- **Réduction du bruit de résonance :**  
> 25 %
- **Résistance thermique :**  
0,04 m<sup>2</sup>° K/W
- **Efficacité aux bruits d'impact :**  
 $\Delta L_w$  : 18 dB (P.V. FCBA du 16/06/2014) N° 404/14/202
- **Pose sur sols chauffants :**  
Impact Alu 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.
- **Rappel :**  
La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m<sup>2</sup>°K/M.

### + Produit

Sols chauffants - Etanchéité  
Compatible revêtements PVC-LVT  
Confort acoustique - Ecologique  
Produit naturel  
Réduction des bruits de résonance  
supérieure de 25 % par rapport aux  
sous-couches classiques  
Léger et rapide à mettre en oeuvre  
Facile à poser, à couper  
Pose flottante - Toutes situations

	Bruits d'impacts ★★★★☆
	Bruits aériens et de résonances ★★★★★
	Etanchéité ★★★★★
	Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant ★★★★★
	Environnement - Recyclage ★★★★☆

Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m<sup>2</sup>

3 392 HBF - 02/18

Esprit Sol

**GRUPE HBF**  
www.habitationbatiment.com