


Impact

Sous-couches

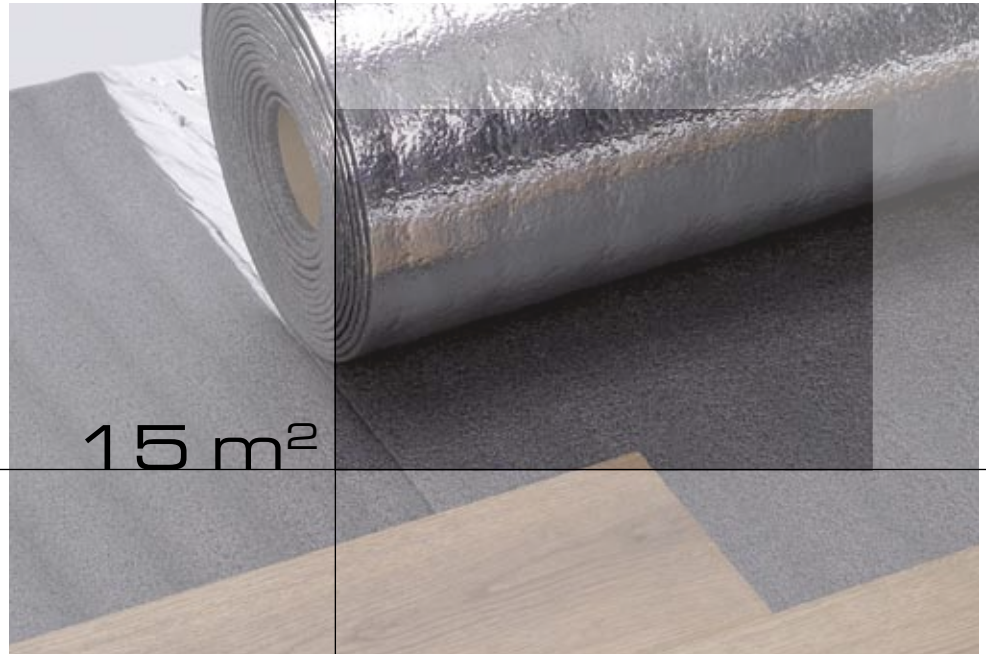

Impact Classic Plus 2 mm

Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous stratifiés et parquets

+ Produit

Étanchéité - Ecologique - Rattrapage des irrégularités

Léger et rapide à mettre en œuvre, facile à poser, à couper

Pose flottante - Toutes situations

100 % recyclable



Joint
bord à bord



Ne convient pas
pour la pose collée

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :**
Mousse de polyéthylène avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11. Bande adhésive double face
- **Épaisseur :**
2 mm
- **Densité :**
20 Kg/m³
- **Résistance thermique :**
0,06 m²° K/W
- **Recyclable :**
100 % recyclable et en partie à base de granules de polyéthylène issus du recyclage
- **Facilité de pose :**
La sous-couche ne dégage aucune poussière ou particules. La cohérence de la mousse en fait un produit propre et rapide à poser.
La mousse de polyéthylène est un matériau souple qui est uniforme et ne se désagrège pas lorsqu'il est manipulé.

- **Efficacité aux bruits d'impact :**
 ΔL_w : 19 dB sous parquet

- **Pose sur sols chauffants :**
Impact Classic Plus 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

- **Rappel :**
La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M.

	Bruits d'impacts ★★★★☆
	Bruits aériens et de résonances ★★★★☆☆
	Étanchéité ★★★★★★
	Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant ★★★★☆
	Environnement - Recyclage ★★★★★★

Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m²

3208 HBF - 02/18

Esprit Sol

GRUPE HBF
www.habitationbatiment.com